

LX-POEV 125KD-SG



· 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

· 类型:

.

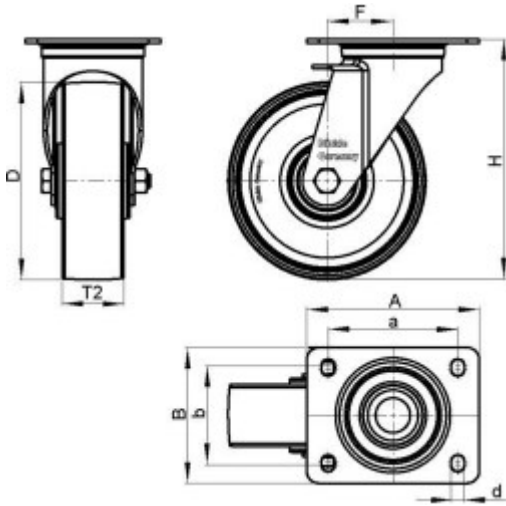

Technical data

单件重量	0.937 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	250.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C-+80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

360

变量

☐



-ST

☐



导电型
-EL

☐



脚档
FP