


PHN80/12G



· 轮胎/胎面:

采用酚醛树脂，静载承载能力极高，便于在光滑地面上行走。

· 轮辋/轮体: -

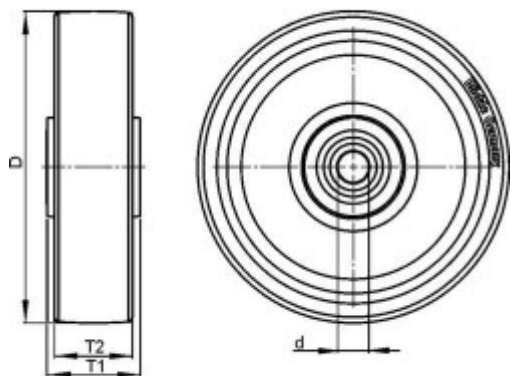

Technical data

单件重量	0.165 kg
轮毂长度 (T1)	40 mm
轴孔直径 (d)	12 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-35° C - +260° C
最高耐温性	260° C
胎面及轮胎硬度	90 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

394