


产品数据表单

P0 200x50/20-54K



- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -

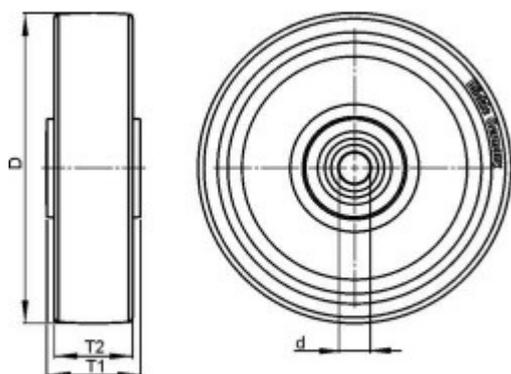

Technical data

单件重量	0.95 kg
加紧宽度 (T5)	54 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
滚珠轴承	6204 ZZ
承载能力	0.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ □ □ □
保护地面	■ ■ □ □ □

变量

-  导电型, 无痕
-(ELS)
-  轴承
-(XK)